
Pro-Tech TOOLS

Halterung, Motoraufhängungsträger 500kg

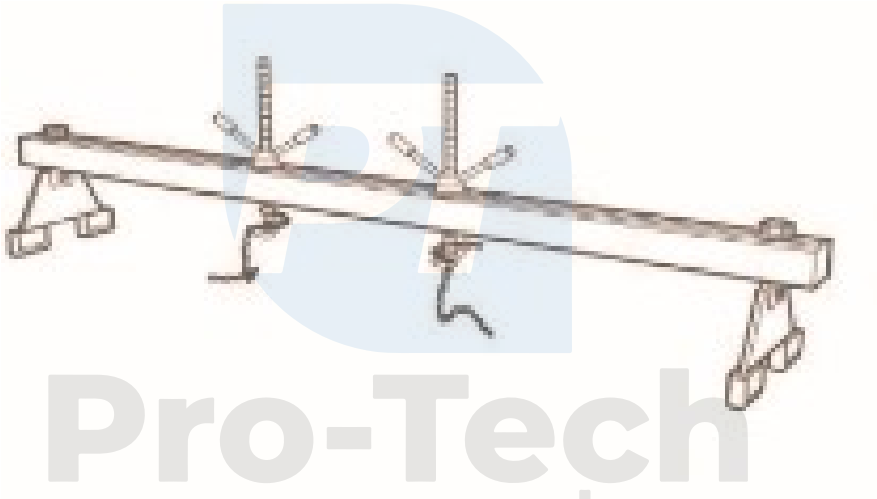

Pro-Tech shop

Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

CE

SICHERHEITSHINWEISE

Aufgrund ständiger Verbesserungen kann das tatsächliche Produkt leicht von dem in diesem Handbuch beschriebenen Produkt abweichen.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für Installation, Betrieb, Inspektion und Wartung enthält.

Bewahren Sie dieses Handbuch und den Kaufbeleg an einem trockenen und sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

, Etiketten und alle anderen mit dem Produkt gelieferten Informationen;

• GEFAHR-WARNUNGEN werden verwendet, um vor der Gefahr von zu warnen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder sogar den Tod zu vermeiden.

• GEFAHR bezieht sich auf eine gefährliche Situation, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod schweren Verletzungen führt.

• WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod schweren Verletzungen führen kann.

• WARNUNG in Verbindung mit dem Symbol WARNUNG GEFAHR weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

• HINWEIS enthält Informationen, die sich nicht auf beziehen.

• Eine WARNUNG ohne das Symbol GEFAHR WARNUNG enthält Informationen, die nicht mit verbunden sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ACHTUNG! Lesen Sie alle Anweisungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Schlag, Brand oder schweren führen. Der Begriff "Werkzeug" in allen nachstehenden Warnhinweisen bezieht sich auf den Motorträger.

1. Sicherheit am Arbeitsplatz

a. Der Arbeitsbereich mit den Geräten muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordnung am Arbeitsplatz und mangelnde Beleuchtung können Unfälle verursachen.

b. Halten Sie Kinder und andere Personen von der Maschine fern. Ein Moment der Unachtsamkeit kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2. Persönliche Sicherheit

a. Seien Sie wachsam, passen Sie auf, was Sie tun, und lassen Sie Ihren gesunden walten, wenn Sie mit dem Motorstrahl arbeiten. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.

b. Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Kleidung und Schutzausrüstung.

- Schutzhelm

- Gehörschutz

- Schutzbrille oder Schutzmaske

- Grobe Arbeitshandschuhe

- Arbeitsstiefel mit rutschfesten Sohlen

c. Sie sich nicht . Sie müssen immer das Gleichgewicht halten. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Instruments in unerwarteten Situationen.

d. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.

3. Verwendung und Pflege des Werkzeugs

a. Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Heben Sie keine Lasten, die mehr als ca. 450 kg wiegen. Verwenden Sie für die Anwendung geeignete Werkzeuge. Der Motorträger erfüllt seine Aufgabe und ist sicher, wenn die Belastung entsprechend seiner Tragfähigkeit erfolgt.

b. Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und von Personen auf, die nicht mit dem Werkzeug oder Bedienungsanleitung vertraut sind. Werkzeuge sind in den Händen von unerfahrenen Benutzern gefährlich.

c. Überprüfen Sie das Werkzeug auf falsche Einstellungen, beschädigte oder blockierte bewegliche Teile oder andere Bedingungen, die die ordnungsgemäße Funktion des Werkzeugs beeinträchtigen können. Ein beschädigtes Werkzeug muss vor dem Einsatz repariert werden. Viele Unfälle werden durch unsachgemäße Wartung verursacht.

d. Verwenden Sie den Motorträger gemäß dieser Anleitung und in der für den Gerätetyp vorgeschriebenen Weise, unter der Betriebsbedingungen und der ausgeführten Tätigkeit. Die Verwendung des Geräts für Arbeiten, für die es nicht bestimmt ist, kann zu gefährlichen Situationen führen.

BESONDERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Bewahren Sie die Etiketten und Markierungen auf dem Werkzeug auf.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

3. Verwenden Sie die Motorhalterung nur für kurzfristige Hebezwecke. Der Motorträger ist nicht für ein langfristiges Anheben ausgelegt.

4. Überschreiten Sie niemals die maximale Gewichtsgrenze von 500 kg.

5. Starten Sie niemals den Motorer auf der Halterung steht. Führen Sie keine Handlungen aus, die ein Verrutschen des Motors verursachen könnten. Jede Bewegung des Motors stellt ein Sicherheitsrisiko dar und kann dazu führen, dass der Motor herunterfällt und schwere Verletzungen oder Sachschäden verursacht.

6. Arbeiten Sie niemals unter einem Motor, der nur von der Motorstütze getragen wird.

7. Denken Sie an die dynamische Belastung! Plötzliches Schwingen oder Fallenlassen der Last kann zu einer kurzfristigen Erhöhung des Gewichts der Last führen und das Werkzeug beschädigen.

8. Die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Umstände und Situationen abdecken, die auftreten können. Die Bediener müssen sich bewusst sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die
kann nicht in dieses Produkt eingebaut werden, sondern muss vom Betreiber bereitgestellt werden.

DISCLOSURE

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass alle Teile enthalten und unbeschädigt sind. Ist , wenden Sie sich so schnell wie möglich an den Hersteller oder Händler.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts die wichtigen Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs, einschließlich aller Informationen.

HINWEIS: Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Installationsdiagramm am Ende dieses Handbuchs.

SERVICE

Der Motorträger dient nur dazu, den Motor abzustützen, um den Zugang zu Teilen oder Mechanismen zu ermöglichen, die sich unter dem Motor befinden und zu denen der Zugang normalerweise eingeschränkt ist.

BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts die wichtigen Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs, einschließlich aller Informationen.

ALLGEMEINE LEITLINIEN

1. Lesen Sie die Anweisungen zum Anheben des Motors und bestimmen Sie die entsprechenden Stellen, an denen der Motor angehoben werden soll.

2. Versuchen Sie niemals, einen laufenden oder heißen Motor anzuheben. Lassen Sie den Motor ausreichend Zeit abkühlen, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.

3. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab und ziehen Sie die Feststellbremse an. Prüfen Sie dann die Räder.

4. Lösen Sie die Flügelschrauben (G) und klappen Sie die beiden (A) aus. Legen Sie dann die Halterungen, an denen die Gummischeiben befestigt sind, über die an die Motorraumabdeckung angrenzenden Kanten und ziehen Sie die Flügelschraube an. Zentrieren Sie nun die Motorhalterung über dem Motor.

5. Befestigen Sie die Ketten (l) am Motor an den richtigen Haltepunkten. Befestigen Sie dann die Ketten sicher an den Flanschen an den unteren Enden der Halterungsbolzen (K).

6. Drehen Sie die Griffe (J) , bis die Ketten angezogen sind und der Motor sicher verriegelt ist.

7. Lösen Sie die Motorhalterung. Drehen Sie die Griffe (J) um ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis das gesamte Gewicht des Motors auf den Ketten ruht. Lösen/entfernen Sie außerdem die Motorhalterung.

8. Arbeiten Sie niemals am Motor, wenn dieser NUR an der Motorstütze aufgehängt ist. Das Tragen des Motors, wenn er nur an der Motorstütze aufgehängt ist, kann dazu führen, dass das Werkzeug herunterfällt oder sich verschiebt, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

9. Um Unfälle zu vermeiden, lassen Sie den Motor an und schließen Sie ihn wieder an, wenn Sie die Arbeit beendet haben. Der Motorträger ist nicht zur dauerhaften Verwendung als Hebevorrichtung vorgesehen. Die Werkzeuge sollten gereinigt und in einem Raum außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

TECHNISCHER DIENST

1. Beschädigte Werkzeuge können zu schweren führen. Verwenden Sie kein beschädigtes Werkzeug. Wenn abnormale Geräusche oder Vibrationen auftreten, müssen Sie das Gerät reparieren lassen, bevor Sie es wieder benutzen.

2. Vor jedem Gebrauch: Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Werkzeugs. Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug keine losen Schrauben, Ausrichtungsfehler oder beweglichen Teile aufweist. Untersuchen Sie das Werkzeug auf Risse oder Schäden an Teilen oder andere Bedingungen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen können.

3. Nach Beendigung der Arbeit: Reinigen Sie die Außenfläche des Werkzeugs mit einem sauberen und feuchten Tuch.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN


Der Hersteller oder Vertreiber hat die Teileliste und das Montagediagramm in dieser Anleitung nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Weder der Hersteller noch der Vertreiber garantieren in irgendeiner Form, dass der Käufer befugt ist, Reparaturen am Produkt durchzuführen oder Teile des auszutauschen. Der Hersteller oder Händler weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Reparaturen und der Austausch von Teilen von qualifizierten und lizenzierten Technikern durchgeführt werden sollten, nicht vom Käufer. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Haftungen, die sich aus Reparaturen am Originalprodukt und dem Austausch von Teilen ergeben, oder die sich aus
aus dem Einbau oder Austausch von Teilen durch den Käufer.


INSTALLATION

1. Befestigen Sie die Halterungsschlösser (C) mit den mitgelieferten Muttern (B) und Schrauben (D) an den Halterungen (A) auf beiden Seiten der Motorhalterung. Ziehen Sie sie fest an.

2. Befestigen Sie beide Halterungen (A) mit Flügelschrauben (G) und kleinen Unterlegscheiben (F) am Träger (E). Ziehen Sie die Schrauben (G) fest an.

3. Setzen Sie die Halterungsbolzen (K) in den oberen Teil des Trägers ein. Fügen Sie dann die großen Unterlegscheiben (I) hinzu und schrauben Sie beide Griffe (J) an die Halterungsschrauben (K).

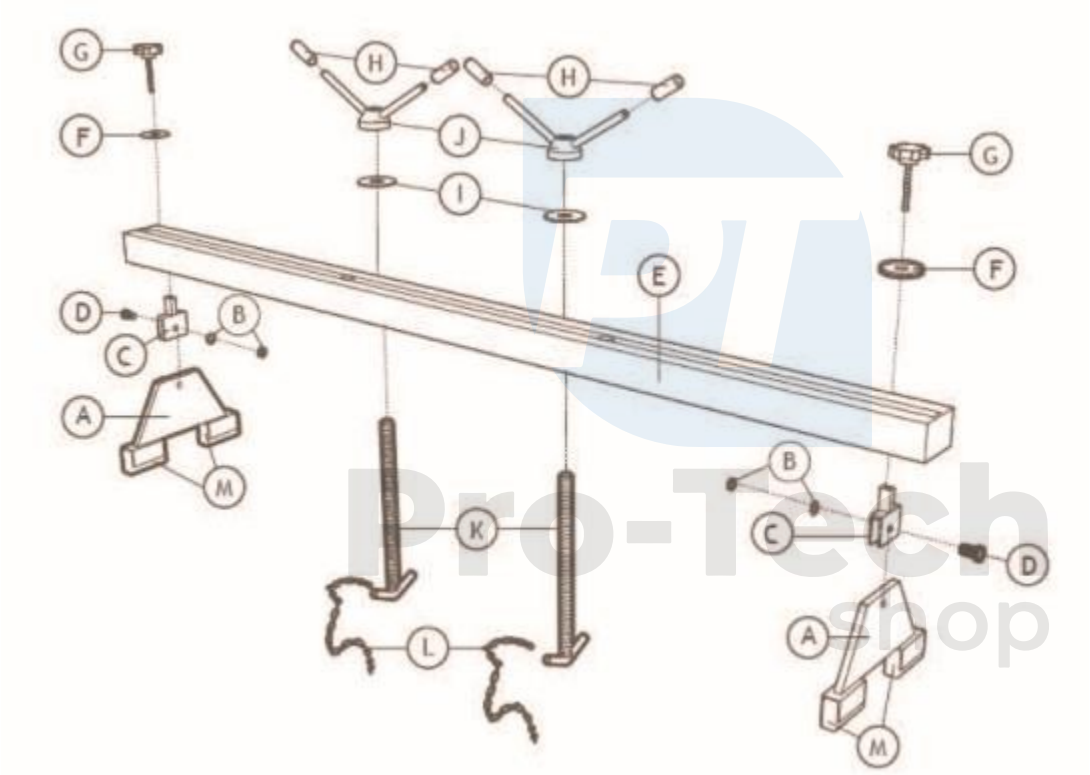

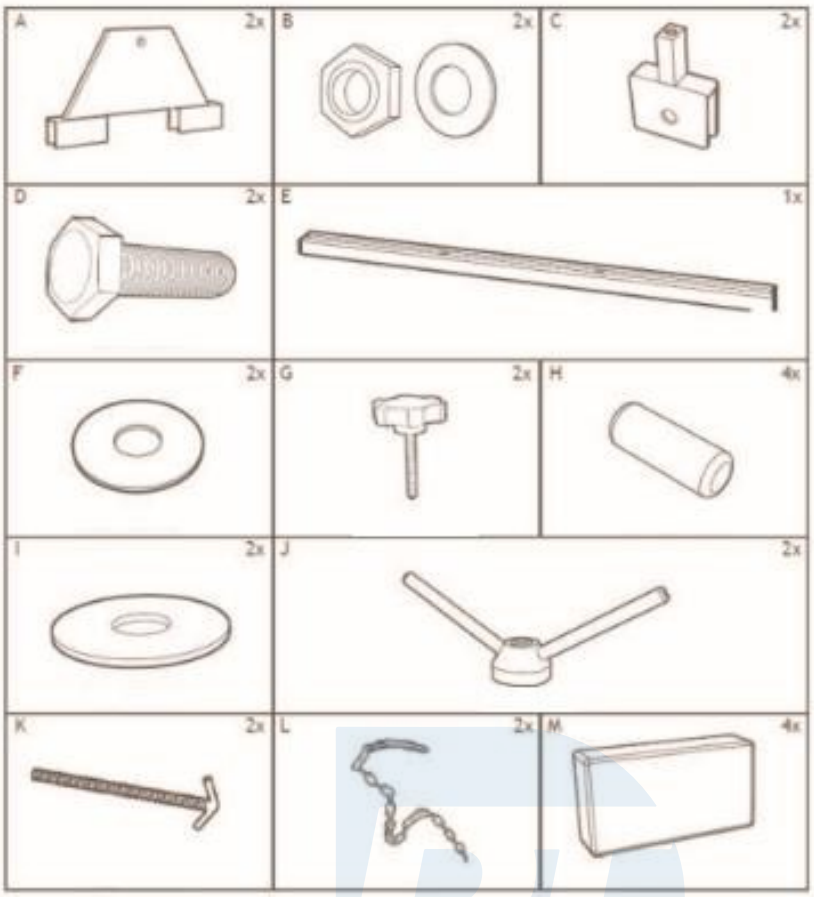

Technische Daten

Tragfähigkeit: 0,5 t

Gesamtlänge: 150 cm : 100 cm Ankerlänge: 34 cm

Pro-Tech shop