
Pro-Tech TOOLS

Motor-Nivelliergehänge 750kg

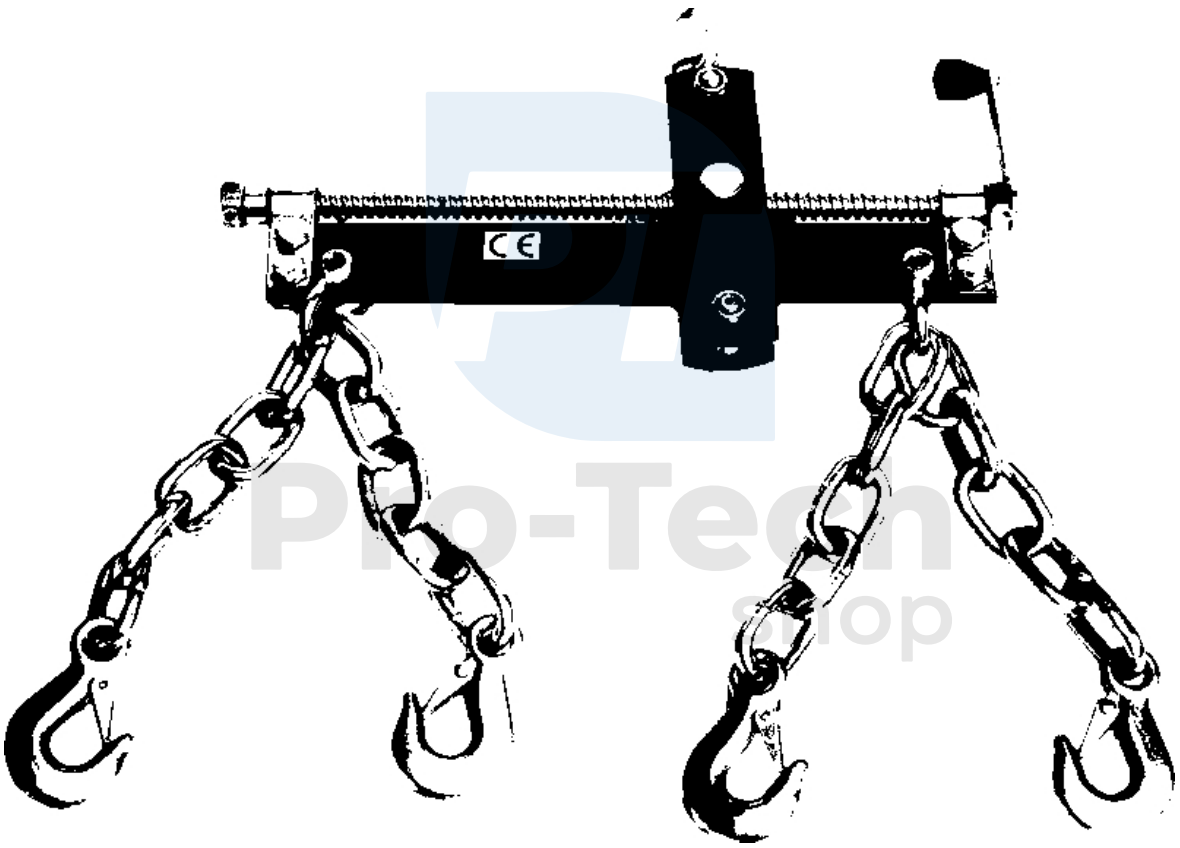

Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch!

1. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

2. Ersetzen Sie unleserliche oder abgefallene Warnschilder.

Übersicht

1. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass keine Teile fehlen, abgenutzt oder beschädigt sind, dass sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Produkts beeinträchtigen.

2. Wenn das Gerät überlastet wurde oder starken Stößen ausgesetzt war, muss es vor der weiteren Verwendung von einem autorisierten Servicetechniker überprüft werden.

3. Verwenden Sie niemals ein Produkt, das beschädigt oder abgenutzt ist oder nicht funktioniert. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und eventuellen Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter.

4. Das Produkt sollte jährlich von einem autorisierten Kundendienstvertreter überprüft werden.

5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile.

ACHTUNG!

1. Die maximal zulässige Belastung ist auf dem Typenschild des Produkts angegeben.

2. Prüfen Sie, ob alle Schraubverbindungen am Produkt, an der Wickelvorrichtung und an den Befestigungselementen ordnungsgemäß angezogen sind.

3. Gehen oder stehen Sie niemals unter einer hängenden Last.

4. Die Nichtbeachtung aller Sicherheitshinweise und Richtlinien kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

5. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

WICHTIG!

1. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit des Produkts.

2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

3. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn eine der Ketten verdreht, verbogen, beschädigt oder zerstört ist.

4. Heben Sie niemals eine Last, bei der nicht alle Hebeketten gleichmäßig belastet sind.

5. Behalten Sie die Last und das Wickelgerät im Auge.

6. Versuchen Sie niemals, Menschen oder Tiere mit diesem zu heben.

7. Heben Sie niemals Lasten über Menschen oder Tiere.

8. Lassen Sie hängende Lasten nicht unbeaufsichtigt.

9. Achten Sie , dass die Umlenkrolle auf keine Hindernisse stößt.

10. Beim Schweißen ist darauf zu achten, dass kein Rückstrom durch die Ketten fließt.

11. Lassen Sie Ketten niemals mit elektrisch leitenden Elektroden in Berührung kommen.

12. Versuchen Sie nicht, die Ketten zu verlängern oder zu reparieren.

Pro-Tech shop

WICHTIG!

Die Nichtbeachtung aller Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie eine Motorwinde niemals mit einer Winde, deren Kapazität geringer ist als die auf dem Typenschild des Produkts angegebene.

Vor jeder Verwendung

1. Lesen Sie die Anleitungen und Sicherheitshinweise und machen Sie sich mit den Einstellungen des Geräts und seiner Verwendung vertraut.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladung stabil und ordnungsgemäß gesichert ist.
3. Halten Sie bei der Verwendung des Geräts immer eine stabile Position ein, damit Sie nicht das Gleichgewicht verlieren.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich die Last frei bewegen kann und nicht auf Hindernisse stößt.
5. Spannen Sie die Ketten vorsichtig und prüfen Sie, ob die Last gleichmäßig verteilt ist. Heben Sie die Last einige Zentimeter an und prüfen Sie, ob sie gesichert ist, bevor Sie sie weiter anheben.
6. Lassen Sie die Last nicht schwanken.
7. Unbeteiligte sollten sich in sicherer Entfernung von hängenden Lasten aufhalten.
8. Warnen Sie Passanten vor beweglicher Ladung.
9. Setzen Sie die Hebeketten weder Feuchtigkeit noch Schmutz aus.
10. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und ersetzen Sie beschädigte oder zerstörte Teile.
11. Aufzeichnung der durchgeführten Wartungsarbeiten

Wie zu verwenden

1. Entfernen Sie alle Halterungen, die den Motor und das Getriebe im Fahrzeug halten.
2. Hängen Sie die Seilrolle über dem Motor in die Winde ein. Befestigen Sie den Flaschenzug an der zu bewegenden Last.
3. Heben Sie einige Zentimeter an und prüfen Sie, ob die Last gleichmäßig verteilt ist.
4. Drehen Sie die Kurbel des Kupplungsbolzens, um die Anhängevorrichtung auf dem Windenbalken zu bewegen.
5. Heben Sie den Motor und das Getriebe vorsichtig an.
6. Drehen Sie den Griff auf die eine oder andere , um die Ladung für eine einfache Entnahme zu kippen.
7. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Motor und das Getriebe wieder .
8. Prüfen Sie vor dem Anheben stets, ob alle Verbindungen sicher und fest angezogen sind.


Technische Daten:

Tragfähigkeit: 750 kg

Scharnierbreite: 40 cm

Gewicht: 6 kg

Pro-Tech shop

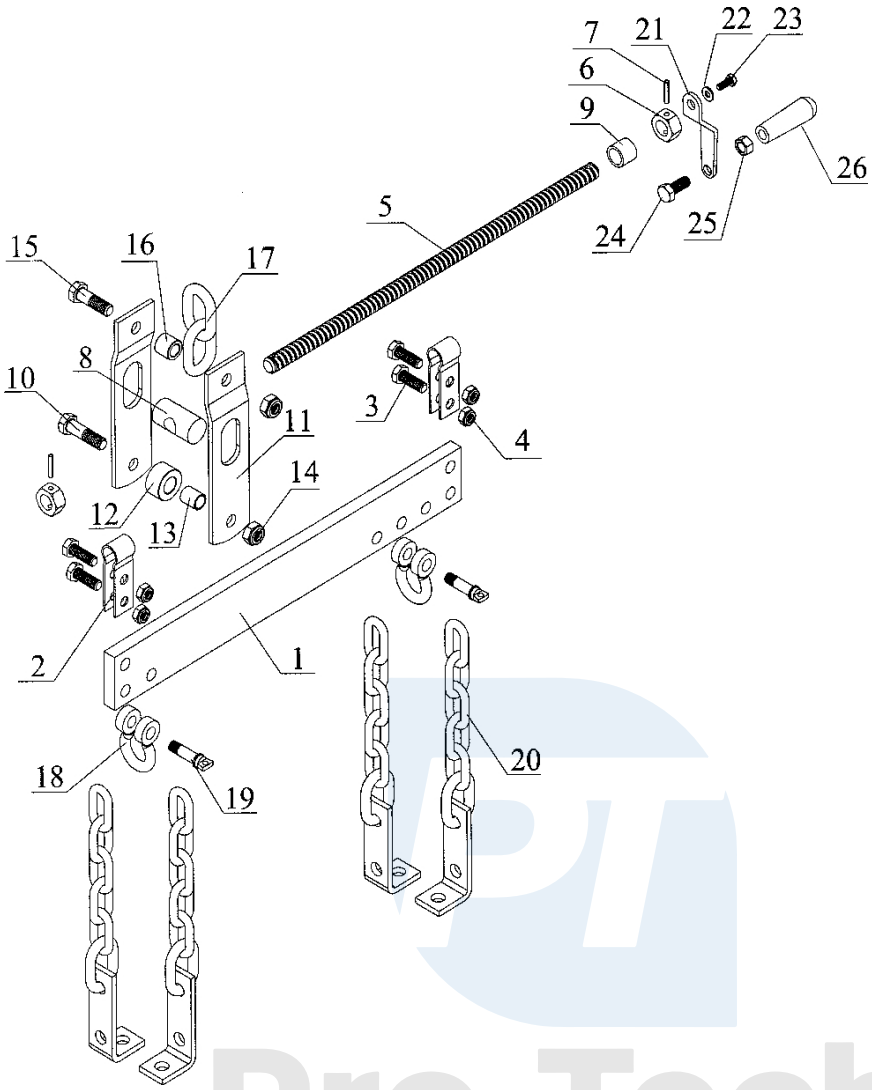

Pro-Tech shop

1 Querstange	14 Nylonmutter M12
2 Federscharnier	15 Schraube M12x40
3 Schrauben M10x30	16 Rozperka
4 Nylonmutter M10	17 Kette
5 Gewindestange	18 Verbindlich
6 Mutter	19 Verbindlich
7 Stecknadel	20 Einbau der Kette
8 Verstellmutter	21 Lenker
9 Rozperka	22 Unterlegscheiben Ø6
10 Schraube M12x45	23 Schraube M6x16
11 Platte zum Aufhängen	24 Schraube M10x25
12 Äußere Hülse	25 Sechskantmutter M10
13 Innere Hülle	26 Handgriff