Pro-Tech TOOLS

Universal-Motorhalterung 350kg, 450kg, 560kg



Pro-Tech shop

Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG!!!

Die erste Inbetriebnahme dieses Geräts ist ein rechtmäßiger Schritt im Sinne dieser Anleitung, mit dem der Benutzer aus freien Stücken und ohne Zwang anerkennt, dass er diese Anleitung sorgfältig gelesen, ihre Bedeutung verstanden und alle ihre Auswirkungen verstanden hat.

Sehr geehrter Kunde!

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung. Dieses Gerät zeichnet sich durch höchste Sicherheit und einfache Bedienung aus. Es ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät mit schneller Einsatzbereitschaft. Obwohl die Bedienung einfach ist, muss der Betrieb den in diesem Handbuch enthaltenen Anforderungen und den am Einsatzort geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

WARNUNG: UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN SIE DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN BEFOLGEN.

Überschreiten Sie die Höchstlast nicht. (900 kg)

Bauen Sie das Regal auf einer harten, stabilen Oberfläche auf, die der Belastung standhält.

Bewegen Sie den Ständer nicht auf unebenen Böden, da dadurch einige Teile beschädigt werden

können. Stellen Sie sicher, dass die Last in der Mitte der Montageplatte befestigt ist.

Arbeiten Sie niemals bei laufendem Motor.

Senken Sie die Last nicht abrupt ab, da dies zu Schäden führen kann.

Alle Befestigungen müssen vor dem Gebrauch überprüft werden. Verwenden Sie nur Originalteile.

KONTROLLE

● Vor jeder Benutzung muss eine Überprüfung des Geräts durchgeführt werden.

● Es ist verboten, einen beschädigten Ständer zu verwenden.

● Wenn das Regal mit falscher Ladung beladen wird, sollte sofort eine qualifizierte Person hinzugezogen werden.

● Es wird empfohlen, eine jährliche Inspektion der Zahnstange durchzuführen und beschädigte Teile durch vom Hersteller empfohlene Teile zu ersetzen.

MONTAGE

WARNUNG! Während der Installation des Geräts müssen die Schrauben und Muttern von Hand angezogen werden. Nach der Montage des Geräts müssen die Schrauben und Muttern fest angezogen werden.

1. Befestigen Sie zwei 3"-Schwenkräder (#25) und ein 3,5"-Schwenkrad (#14) mit Schrauben am Grundrahmen (#17). (#15) und Unterlegscheiben (#22).

2. Befestigen Sie die Beine (#20) mit den Sicherungsstiften (#18) und Splinten (#19) am Grundrahmen (#17).

3. Befestigen Sie den Hauptpfosten (#8) mit Schrauben (#13), Muttern (#4) und Unterlegscheiben (#4) an der Querstrebe zwischen den offenen Kanälen.


4. Befestigen Sie die Oberseiten der Stützen (#12) mit Schrauben (#13), Muttern (#11) und Unterlegscheiben (#10) am Hauptpfosten und befestigen Sie dann die Enden der Stützen mit Schrauben (#13), Muttern (#4) und Unterlegscheiben (#3) an der Basis.

5. Setzen Sie die Motorbefestigungsplatte (#5) in das Rohr an der Oberseite des Hauptpfostens ein. Drehen Sie, bis die Platte einrastet.

6. Ziehen Sie die Lasche (#6) durch das Loch im Rohr der Schwenkplatte oben auf dem Hauptpfosten.

7. Befestigen Sie die Sperrklinken (#1) mit den Schrauben (#13), Muttern (#4) und Unterlegscheiben (#3) an der Drehplatte (#2).

8. Um die horizontalen Stützen anzuheben, entfernen Sie die Stabilisierungsstifte, die sich an den mittleren Rädern befinden. Stellen Sie die Stützen aufrecht und setzen Sie die Stabilisierungsstifte wieder ein.

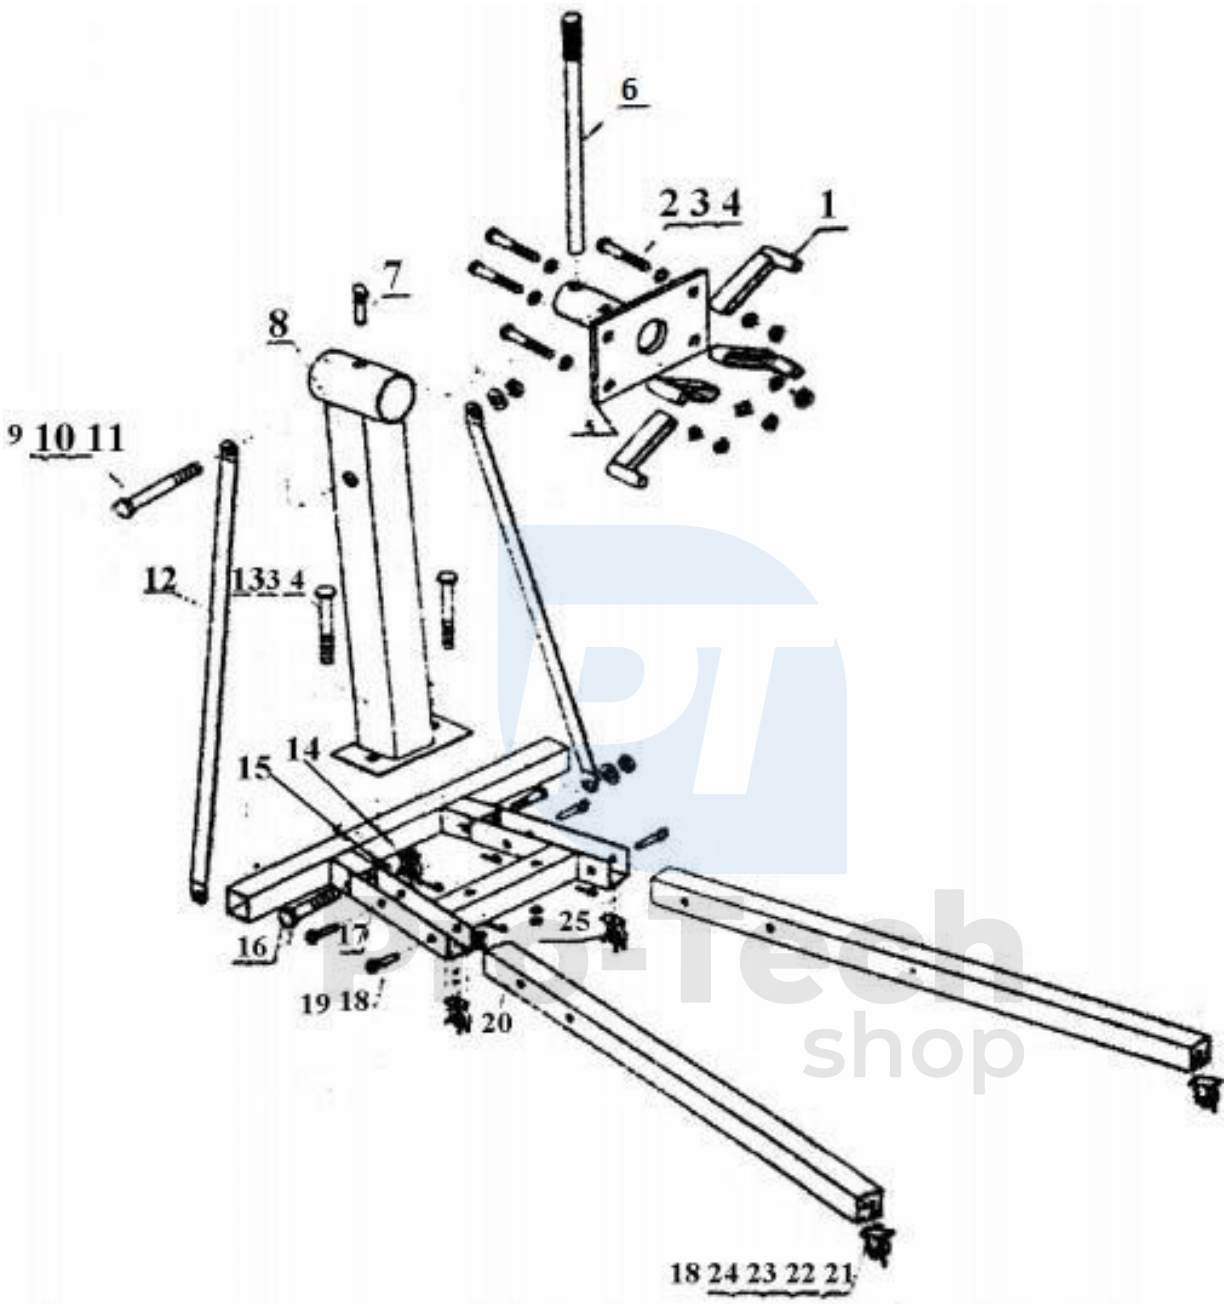

Technische Parameter

Modell	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Tragfähigkeit	350kg	450kg	560kg
Gewicht	18kg	21kg	27kg