Gipskarton-Heber 3,5m



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Startseite

Das Anheben der Gipskartonplatte ermöglicht es einer Person, die Gipskartonplatte mit den Ecken von 122 x 487 cm ohne Hilfe anzuheben. Die Platte kann bis zu einer maximalen Höhe von 335 cm angehoben werden, um sie an flachen Decken oder (mit einem Kipprad) an schrägen Decken oder Seitenwänden zu befestigen. Die ersten hohen Decken können mit einer Verlängerung verwendet werden, die eine maximale Höhe von 470 cm hat.

Die Wiege des Lifts ist auf eine Höhe von 86,4 cm über dem Boden abgesenkt, so dass der Wagen leicht beladen werden kann und ein Gewicht von 68 kg tragen kann. In diesem Leitfaden wird erklärt, wie man die Hebe- und Stapelausrüstung aufstellt, bedient und nach der Benutzung handhabt und stapelt und wie man mit dem Lader umgeht. Ich möchte Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, bevor Sie versuchen, die Prämie oder den unteren Teil des Preva'džážžžážážážážážážážážážáž' zu benutzen.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG	Um sich vor schweren Verletzungen zu schützen, verwenden Sie die richtigen Ecken und beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit mit den Gipskartonplatten auf dem Trockenbau.

- Vor dem Einsatz müssen die DY Presents die Verwendung dieses Wassers und die Feuerbeständigkeit aller
- Produkte studieren, um das Feuer. JEDEN TAG vor jedem Tag der Nutzung, überprüfen Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass es besonders brennbar im Falle von Kabeln ist.

- Es kann jedoch sein, dass es nicht möglich ist, die Temperatur des Arbeitsmediums zu erreichen, indem man das kalte Wasser im heißen Medium verwendet (das kalte Wasser im heißen Medium kann Kondensation verursachen, die die Bremswirkung der Wicklung beeinträchtigen könnte).

- Vergewissern Sie sich, dass die Bremstrommel vor dem Gebrauch sauber und trocken ist.

- Verwenden Sie NIEMALS eine Hebevorrichtung, die nicht durch eine Rückhaltefeder an der Halterung des

- angebrachten Rahmens gesichert ist. Das DY hält die Arbeitsbefestigung des Trägers ohne Schlauch aufrecht.

- Tragen Sie bei der Bedienung dieses Hebezeugs eine Kopfbedeckung.

- Wenn der neue Meister des Gipsers hochgefahren wird, setzt das DY die Vorsichtsmaßnahmen

- des Schlauches über dem Kopf in Brand. Verwenden Sie NIEMALS ein Hebeeisen für einen

- anderen Zweck als zum Anheben neuer Gipsplatten.

Ich habe noch nie eine einzelne Gipsplatte als Gipsabdruck gesehen. Er wiegt nie mehr als 68 kg.

Einrichtung

Komponenten

Für das trockene Anheben der Anlage werden mehrere Komponenten geliefert, die vor dem

Einsatz zusammengebaut werden müssen:

 Bauen Sie den Froschständer zusammen.

 Es bleibt ein Rahmen, der eine große (122 cm) Teleskop, Wicklung, und große (122 cm) Teleskop, Wicklung


 sectonics enthält. Es bleibt colí'sky kaum von einem der unteren Rahmen.

 Zwei Wiegen mit schönen Rahmen.

Einbauverfahren

1. Die Instrumente stehen still:

Abbildung 1

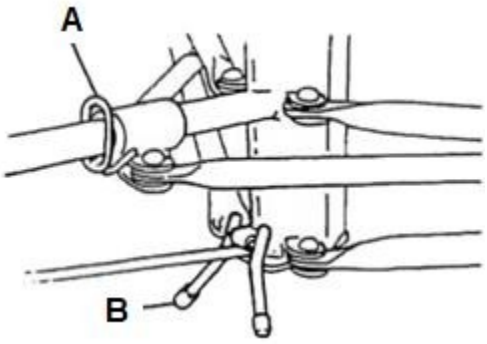

A) Schieben Sie den Gleitring des Bremssattels
B) Einstellen (Starten) der Rücklaufsperre

   á. Er legte den Frosch auf den Boden und stellte ihn auf das Koloss

   b. Das Einspannen des Gleitkreises der Bügel. Das Filament hält den Ring des Quetschrings und schwenkt die beiden vorderen Schenkel aus, so dass der Ring des Quetschrings nicht in das Filamentloch an der Unterseite des Gleitrohrs fällt (siehe Abbildung 1).


   c. Um die Kiemen in einer kompatiblen Weise zu bewegen, wird der abgesenkte Öffner entsprechend der Montage umgekehrt.

2. Der Rahmen ist mit zwei "V"-Winkeln am Kopf des Rahmens ausgestattet und der abgesenkte Rahmen ist 1 Zoll niedriger als derjenige, für den die Winkel nicht verwendet werden.

   Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass die Tanks an den Ecken sicher befestigt sind.

Pro-Tech shop

Bestandteile des Gipskartonhebers

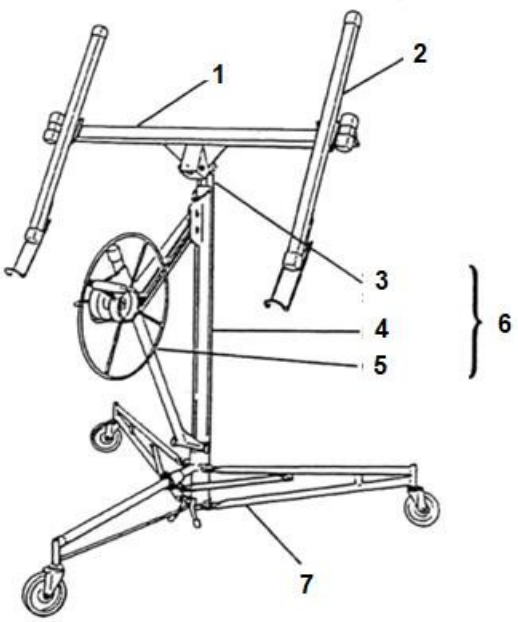

1. Wiege

2. Kreuzarm

3. Teleskopische Abschnitte

4. Säule

5. Rolle

6. Montage des Rahmens

7. Dreibeinige Basis

Montageverfahren (Trimmen)

3. Der Arm ist an der Halterung befestigt und wird aufgewickelt. Ziehen Sie die Matrize fest und lockern Sie sie dann leicht, damit sich der Arm frei drehen kann.

4. Der Pressenteil der Leiter wird in die Arbeitsposition hochgefahren:

   á. Der Radhalter wickelt den Bremsrahmen auf, wie in Abbildung 2 dargestellt. Drehen Sie das Rad, indem Sie es drehen, um die Hinterachse aufzuwickeln und den Bremsrahmen anzuheben, um die Bremse zu lösen.

   b. Erhöhter Bremsenrahmen in voller Höhe. Die Greifwelle windet sich bis zum Schläger des federbelasteten Rahmens der Greifbremse. (Abbildung 3)


   c. Legen Sie Ihre rechte Hand auf den oberen Teil des Rahmens. Fassen Sie den Bremsrahmen weiter an, um die hundertste Kieme mit der Bewegung des Seils in Übereinstimmung zu halten, und ziehen Sie das Seil zurück zum Sitz. (Abbildung 4)


   d. Wenn die Winde vollständig ausgefahren ist (von der Rahmenabdeckung weg), wird der Bremsrahmen gelöst und der Haltehaken ausgehakt, so dass er die Teleskopteile nicht mehr in der Rahmenabdeckung hält.

5. Die Waage wird von den vier friedlichen Weiten des Meeres in Richtung Paradies gezogen. Die Gleitstangen werden automatisch verriegelt, so dass die Winde vollständig ausgefahren ist. (Abbildung 5)

DOLEZˇ ITE' : Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass die Schiebepressen vollständig glühen, d. h. dass sie sich im Uhrzeigersinn drehen lassen.

Abbildung 2 **Abbildung 3**

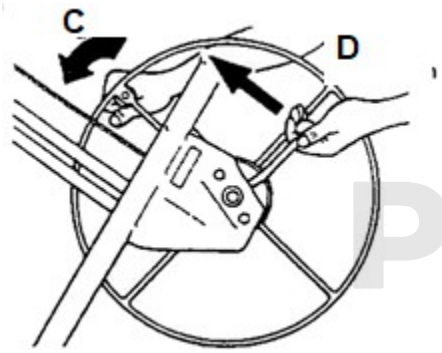

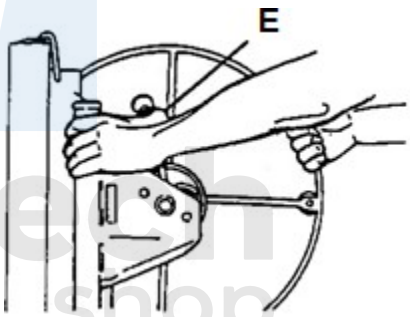



C) Drehen Sie das Rad nach vorne zu verhindern, dass

D) Heben Sie den Bremsarm an

E) Fassen Sie den gebrochenen Arm mit dem Daumen, um Rückstoß

Abbildung 4 **Abbildung 5**

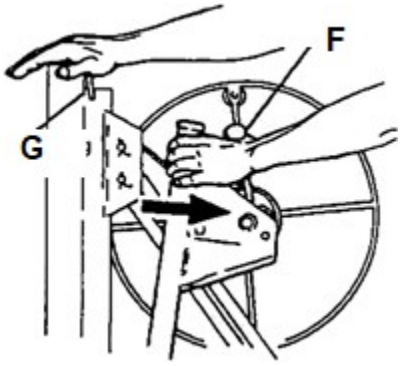



F) Fassen Sie den eingeklappten Arm weiter an **H) Schieberegler** **H**

Montageverfahren (Trimmen)

G) Halteklaken

I) Drehen Sie den Verschluss des Schiebers im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

Pro-Tech shop

Montageverfahren (Trimmen)

6. Befestigen Sie den Stift am Rahmen (Abbildung 6):

á. Stecken Sie die Stifte in das Loch im oberen Teil des Rahmens.

b. Befestigen Sie die Räder am Rahmen der Wiege, indem Sie das Glas des fünften Herzstücks nach oben blasen, so dass es bis zu den Rädern angehoben werden kann.

7. An der Wiege befestigt:

MKA HINWEIS: Die Rahmen sind austauschbar.

á. Setzen Sie die konische Platte an den Vorderrahmen in die konische Aufnahme an den Rädern ein. (Abbildung 7)
b. Drücken des unteren Teils des unteren Rahmenteils in den Umfang, der einen federbelasteten Vorsprung am unteren Teil des unteren Rahmenteils aufweist.
keinen Platz in der Schublade. (Abbildung 8)

⚠ WARNUNG

Wenn Sie das Füttern verhindern wollen, muss die Schiebesicherung vollständig eingerastet und die Rolle ausgefahren sein.

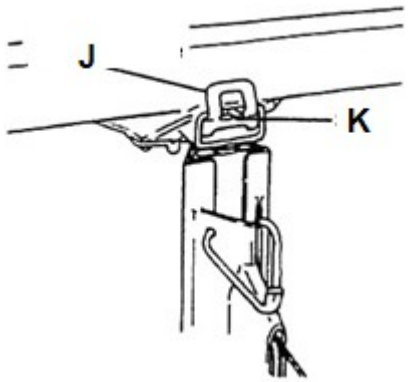


Abbildung 6

J) Schnappen Sie den Riegel nach oben, um die Halterung zu sichern.
K) Stift

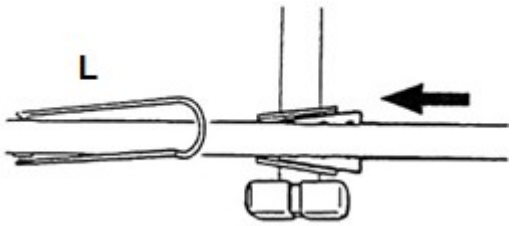


Abbildung 7

L) Blick von oben

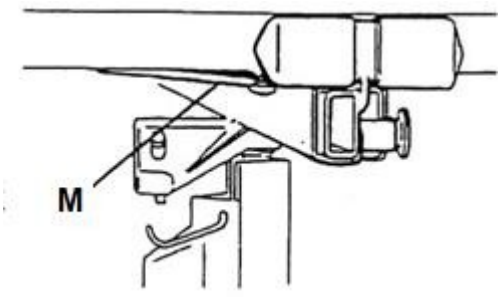


Abbildung 8

M) Federzunge

Pro-Tech shop

Bedienersteuerung

Schiebe-Ring

Durch Druck auf den Ring des Gleitbügels werden die beiden vorderen Beine freigegeben, so dass sie in die Arbeitsposition des Lifters oder in eine bequemere Position gedreht werden können. Das Loch an der Unterseite des Gleitbügels ist mit federbelasteten Stiften versehen, die die Position der Kippe sichern.

Rücklaufsperre

Der Affe soll nach der Richtung der Hügel gewendet werden, damit er niedergelegt wird und nicht in den Garten zurückkehrt, oder nach der Richtung der Berge, damit er sich frei drehen kann.

Fock

Die Verkleidungen der vorderen Rahmen werden auf die Stützen der längeren Platte der Gipskartonplatte gesetzt.

Wenn Sie den Versicherungskragen herausnehmen wollen, müssen Sie den Versicherungskragen mit der rechten Hand herausnehmen können, was nicht möglich ist, wenn Sie den Versicherungskragen mit der linken Hand herausnehmen. Die Verriegelungsstifte können gekröpft werden und der Sicherheitsstift kann in einer von drei Positionen verriegelt werden: voll ausgefahren; 21 Stifte ausgefahren; oder 33 Stifte ausgefahren.

WICHTIG: Laden Sie niemals neue Gipskartonplatten oder verwenden Sie die Hebe- oder Verriegelungsstifte, die nicht in einer dieser drei Positionen angeordnet sind, oder wenn die Stifte über die 33-Zoll-Position hinaus verlängert sind.

Zum hundertsten Mal erhebt sich das Gebot des Gesetzes oder der Regierung immer mit der vollen Kraft des Gesetzes, um Schaden von ihnen abzuwenden.

Halterungshaken für Platten

Öffnen Sie den Stützhaken am Rahmen der Traverse, so dass er die neue Gipskartonplatte stützt, wenn sie belastet wird oder wenn die Rolle gekippt wird.

Um sie vor Schaden zu bewahren, hat das Gesetz bzw. die Regierung des Landes immer vier unterstützende Haken.


Schieberiegelschloss

Die Rückseite des Schiebestabhalters des Geräts befindet sich in der federbelasteten (vollständig ausgefahrenen) Position.


Wenn Sie den Wickeltisch an das Gestell klappen wollen (wenn das Gerät am Ende des Transports oder des Zusammenklappens demontiert wird), lösen Sie das Herzstück, indem Sie es gegen die Richtung des Uhrzeigers drehen und dabei die Schiebestange bewegen.

Bei der Rückführung der Last wird die Last durch Herausziehen der Last eingezogen und die Last wird durch eine Messspule mit Messspule automatisch mit dem Rahmen verbunden.


Ziehen Sie die Mutter am Griff der Schiebestange niemals fest, sonst können Sie sie nicht in die richtige Position klappen.

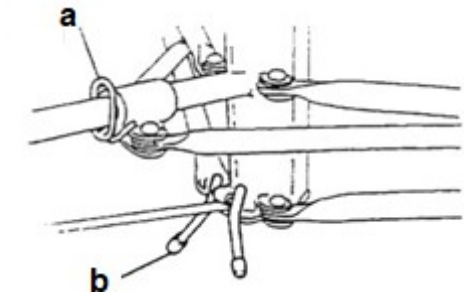


a) Schieberingb) Rücklaufsperre

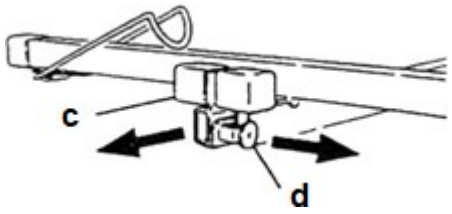

c) Boomd) Sicherungsstift

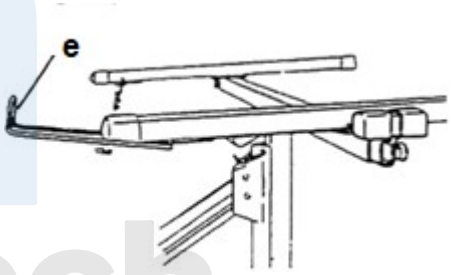

e) Haken zur Unterstützung der Platte

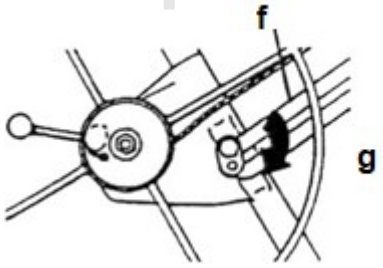


f) Schiebestange
g) Drehen Sie den Verschluss des Schiebers im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

Bedienersteuerung (Verkürzung)

Kippverriegelung


Wenn du die Wiege kippen willst (an der senkrechten Seite einer Trockenmauer, oder wenn du die Wiege an die Seitenwand oder an die schräge Decke heben willst); oder wenn du die Wiege aus dem Rahmen nehmen willst, dreh die Wiege, indem du sie nach außen und in den Hof kippst. Und wenn er die Wiege ohne die Schnalle auf den Rand gestellt haben will, so drehe die Schnalle in Richtung der Hügel, damit die Schnalle in die Wiege fällt.
MKA HINWEIS: Wenn sich die Lenkrolle in der horizontalen (nicht gekippten) Position befindet, ist die Last in einem Winkel von 10° gekippt.

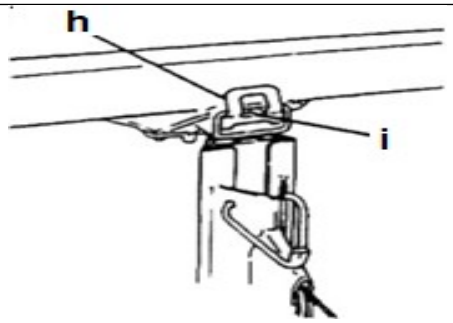

h) Neigung des Riegels (h) Stift

Arm der Bremse


Die federbelastete Bremse hält die Rolle in einer bestimmten Höhe, in die sie durch die Kurbel angehoben wird, und die Rolle zieht sie auf. Um die Rolle abzusenken, steuern Sie die Klemmdrehung der Winde, indem Sie den Handgriff der Rolle festhalten, während Sie den angehobenen Bremsrahmen unterstützen, um die Bremse zu lösen.

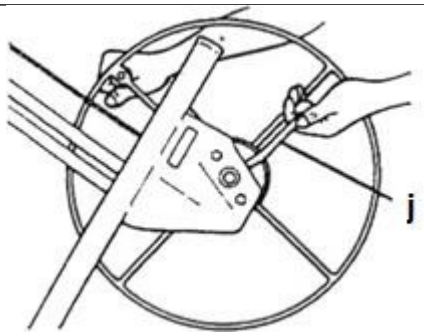

j) Arm der Bremse

Windenrad, Griff und Pfosten


Mit Hilfe der Kurbel des Rades wird das Seil, das das Rad anhebt oder absenkt, auf- oder abgewickelt.
Beim Aufwickeln greift er die Welle wie ein Hebel.

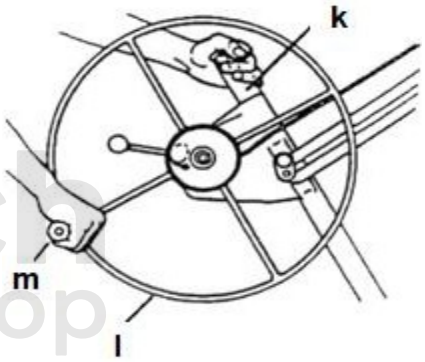

k) Windensäule) Windenrad
m) Winschkurbel

Befestigungshaken

Der Klemmhaken der Frösche, deren teleskopische Teile in drei Rahmen untergebracht sind, wird zum Stapeln verwendet.

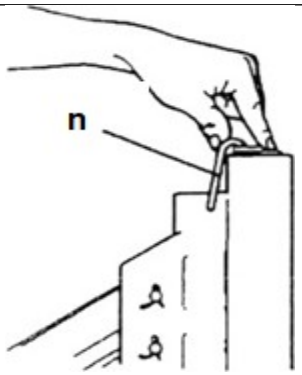

n) Fixierhaken

Pro-Tech shop

Betriebsverfahren

ID LEZˇ ITE' : Die erste Verwendung des "Dlezˇite' bežpécˇnost' opátréniá" auf Seite 3.

Sicherheitsüberprüfung vor dem Betrieb

Prédty'm, wie die Jünger mit dem Jünger arbeiten, um immer länger zu predigen:

- Es ist wichtig zprüfen, ob es abgenutzt oder beschädigt ist. Prüfen Sie die besondere Feuerbeständigkeit des Kabel
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Hebezeugs, dass es eine hohe Temperatur hat.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bremstrommel sauber und trocken gewickelt ist, bevor die Bremse betätigt wird.

WARNUNG

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Vorsorgliche Sicherheitsvorkehrungen", Seite 3.

WARNUNG

Tragen Sie bei der Arbeit eine Kopfbedeckung.

WARNUNG

Um hundert Jahre Völlerei zu vermeiden:

- Die Verwendung desselben Materials für die Herstellung neuer Gipsplatten.

Einsetzen einer Gipskartonplatte

b. Derselbe (d.h. der Fürst) soll sich freuen, damit er nicht erhöht wird bis ans Ende der Zeit. (siehe Seite 7).

c. Drehen Sie die offenen Stützhaken an beiden Vorderrahmen. Achten Sie darauf, dass das Drehgelenk so eingestellt ist, dass sich die Stützhaken a befinden.
wie ein sich aufrollendes Wagenrad.

d. Verlängern Sie die Verkleidung des vorderen Rahmens auf die Räder, soweit dies erforderlich ist, um die Länge der Gipskartonplatte vollständig zu unterstützen (siehe Seite 7).

e. Lösen Sie die Füße der Pferde, so dass das Hundertstelrad geneigt ist (siehe Seite 8).

f. Halten Sie die neue Gipskartonplatte mit dem Längsband in Richtung des schrägen Rades und heben Sie die Platte entsprechend der Abbildung an. Die Scharniere werden von den Stützhaken gehalten und von den Stützrahmen gestützt.

g. Wenn das Paneel an einer flachen Decke montiert ist, kippen Sie die Rolle in eine horizontale Position und klappen Sie das Paneel flach. Wenn das Paneel an der Seite einer Wand oder an einer schrägen Decke montiert ist, darf die Rolle nicht gekippt werden.

h. Heben Sie das Feuer im Kamin an und bringen Sie es an die Stelle, an der es vom Meister installiert werden soll.

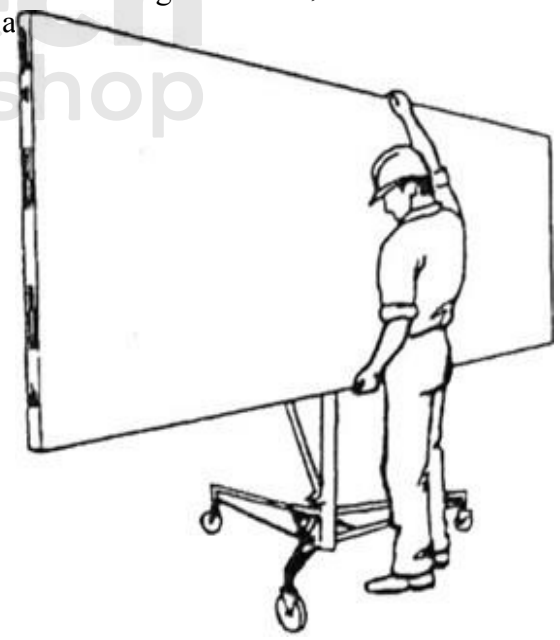


Abbildung 10

Betriebsverfahren

Wir wurden von einem Gentleman hochgehoben
I0LEZ˜ ITE' : Die Decke oder die Seite der Wand wird immer durch Anheben abgesenkt.

Das sich drehende Rad wickelt sich in einer defensiven Richtung auf (gehalten von einem Bügel, wenn der Hunderter einen Hebel hat), so dass der Gurt in der gewünschten Position nicht zu hoch ist.

Die Bremse ist federbelastet und hält das Rad automatisch in der gewünschten Höhe, wenn das Getriebe gedreht wird.

Die abgesenkten Pannellas

1. Fassen Sie die Griffe mit der rechten Hand, so dass die Hundertschaft die Auf- und Abwärtsbewegung der Wicklung umfahren kann.

2. Es wird von einer handgewickelten Spule gehalten. Lösen Sie die Bremse mit der linken Hand und drehen Sie das Rad langsam, bis es den Boden erreicht, um das hundertste Rad auf die gewünschte Höhe abzusenken.

Dumping von Abbruchmaterial

Er wird immer auf trockenem und geschütztem Boden abgestellt.

Wenn Sie den Lift anheben wollen, drehen Sie ihn auf eine kompaktere Stapelung,

verschlang Sie Seite 11.

⚠ WARNUNG

Um eine schwere Ernte zu vermeiden, legen sie Feuer auf die Pferde, wenn sie die Pfanne verbrennen.

⚠ ACHTUNG

Die Lenkrolle gleitet nach dem Lösen des Bremsrahmens leichtgängig.

Bedienen Sie die Winde mit der rechten Hand am Handrad, BEVOR Sie die Bremse lösen.

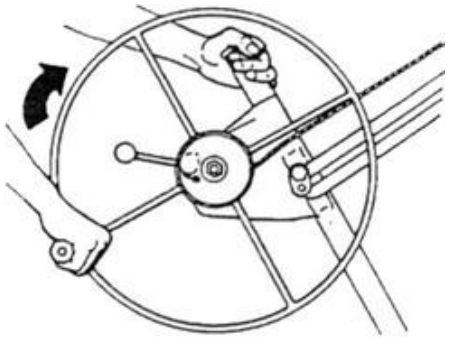


Abbildung 11

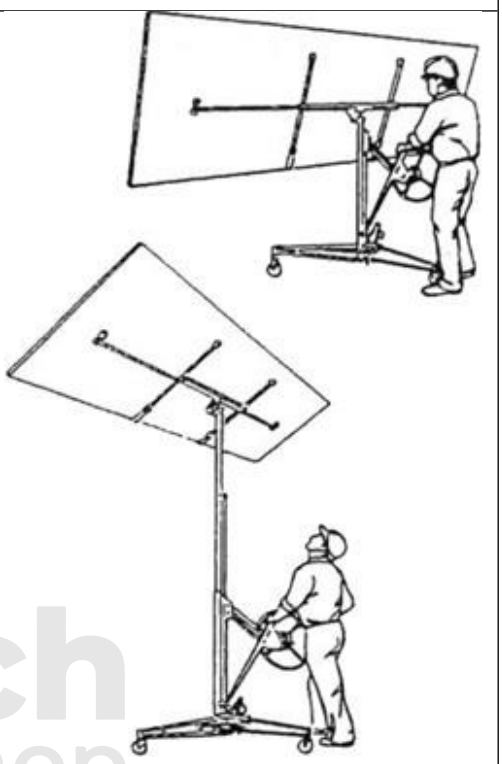


Abbildung 12 **Abbildung 13**

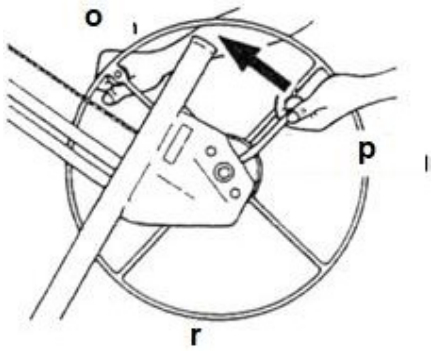


Abbildung 14

o) Begrenzung des Rückwärtslaufs der Winde

p) Lösen Sie vorsichtig die Bremse

r) Starten des Panels

Pro-Tech shop

Demontag

6. Die Wellpappe wird an den Enden des Premium- oder Kompaktstapels auf die Gipskartonplatten gehoben;

1. Das Rad mit voller Wucht drehen.
2. Die Verschiebung des Rades ist schwerer als das Gewicht des Rades, das ich tragen muss. Die Hinterköpfe der Pferde stützen das Scharnier.
3. Entfernen Sie den Querrahmen, indem Sie den Federausgang zusammendrücken und den Querrahmen bis zur konischen Buchse ausfahren.

4. Entriegeln Sie die Radkippsicherung. Heben Sie die Halterung an (ca. 7,5 cm), so dass sie nicht aus dem Rahmen entfernt werden kann.

5. Das rotierende Rad dreht sich eine Umdrehung vorwärts, wie in der Abbildung dargestellt. Dadurch wird das Drehmoment der Teleskopachse erhöht.

6. Im entriegelten Zustand wird der entriegelte Teil so aufgezogen, dass die linke Hand die Gleitstange anhebt, mit der rechten Hand wird der Kolben durch die Gleitstange gegen die Richtung des Stundenzeigers gedreht.
7. Halten Sie das Herzstück der Schiebestange in dieser ausgeschalteten Position (Schritt 6) und schieben Sie das Herzstück mit der linken Hand auf das Teleskopteil im Rahmen. Der Wickler bleibt im Rahmenschrank und wird in Richtung des Rahmenschranks bewegt.
8. Die teleskopischen Teile der Kiemen sind mit Tuberkeln besetzt. Der nach oben geneigte Haken, wie auf dem Bild zu sehen, und die teleskopischen Sekrete der Myriaden von Hügeln, die der Haken nicht schützt, sind ausgekippt.

9. In dieser Position halten Sie den Spannhaken mit der linken Hand und drehen die Winde mit der rechten Hand vorwärts.

   Es bleibt dem Besucher überlassen, sich in Richtung des Rahmens zu neigen. Wenn die Stange den Rahmen berührt, wird das gespannte Seil durch weitere Drehung des Rades gestrafft (nur so viel, wie wenn die Winde in dieser Position bleibt).

10. Der gegenüberliegende, angehobene Rahmen ist 2,54 cm hoch, so dass er beim hundertsten Mal für eine Verstauposition freigegeben wird.

11. Wenn Sie den Stuhl zusammenklappen wollen, drücken Sie den Schiebekreis des Stuhls und drehen Sie die Vorderbeine, um sie in die Stuhlposition zurückzubringen.

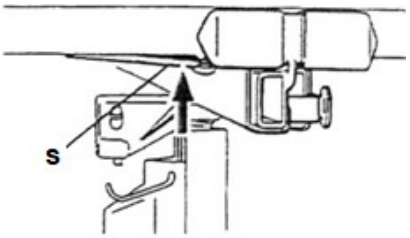


Abbildung 15
s) Drücken Sie die Federzunge, um den Querarm zu lösen.

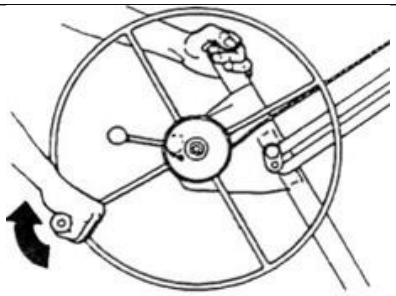


Abbildung 16




Abbildung 17




Abbildung 18




Abbildung 19

Wartu
ng

- Überprüfen Sie den Mast am ersten Arbeitstag eines jeden Jahres. Tauschen Sie es bei der ersten Abnutzung aus (lesen Sie die mit dem Lastkabel gelieferte Anleitung).
- Die Gemeinde braucht eine neue Blockhütte. Die Teleskopteile, um der hundertsten Person den Zugang zum äußeren Rumpf des Bootes zu ermöglichen. Sie dürfen niemals mit der Oberfläche der Bremstrommel des Aufzugs in Berührung kommen.
- Die angrenzenden Radlager.
- Wenn die Teleskopteile des Rahmens nicht richtig funktionieren, die Gleitflächen der Paare bieten ein besseres Leben zu Hause.

Erweiterungszubehör (Premium selbsttragend)

Die ersten höheren Decken sind mit einer längeren Verlängerung erhältlich, die eine maximale Höhe von 470 cm hat (statt der Standardhöhe von 3350 mm).

Das Zubehör besteht aus zwei Teleskopabschnitten von 182 cm Länge, die den Standardabschnitt von 122 cm Länge im Rahmen ersetzen. In den teleskopischen Séccias befindet sich ein längeres Seil, das an der Spule des Wicklers befestigt werden muss.

Pro-Tech shop

Einbau von Zubehör

Entfernen von Standard-Teleskopschienen

1. Ein loser Verankerungsköder, den ich nicht aus der Verankerung im Windengetriebe gelöst habe. Ein gestrafftes Seil und ein Loch in der Trommel der Winde. (Abbildung 20)
2. Die oberen Pferde der beiden Teleskopteile werden von großen Klemmen erfasst und vom oberen Teil der Karosserie angehoben, als ob sie ein Ganzes wäre. Das Ziehen des freien Endes des Scharniers in Richtung des Rades hilft beim Anheben des teleskopischen Teils.

Die Teleskopteile (das Kabel) sind vollständig in der Rahmenabdeckung versenkt.

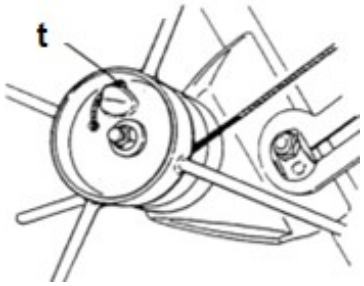


Abbildung 20
t) Lösen Sie das Kabel aus der Verankerungshalterung

Verlängerungszubehör (Schneiden)

Einbau von längeren Teleskopteilen

1. Die losen Pferde sind jetzt lose (Frösche) und die weißen Pferde sind im unteren Teil der Rahmenabdeckung im oberen Teil.

   WICHTIG: Der Ká'bel muss bis zum oberen Sechstel des Ká'bels reichen.

2. Ein neuer "teleskopischer" Teil des neuen "teleskopischen" Teils des unteren Rahmens befindet sich ebenfalls im Rahmen.

3. Das lose Pferd wird dann unter und um die Nabe des Wicklers und dann auch in das Loch in der Trommel des Wicklers gelegt.

4. Sorgfältig gepresste Pferde und Pferdewäsche und Anker in drei Fässern.

5. Das rotierende Rad windet sich nach vorne, um den Schlauch in der Schaufel zu lösen.

⚠ WARNUNG

Um ein größeres Abschneiden zu vermeiden, muss die Schaufel auch durch das obere Sechstel des Stammes im oberen Teil des Rahmens geführt werden.

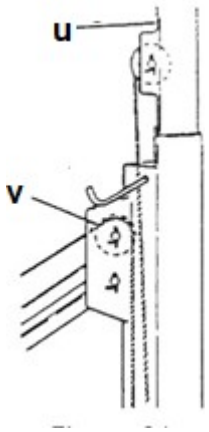


Abbildung 21
u) Teleskopische Abschnitte
v) Führen Sie das Kabel über die Oberseite der Umlenkrolle

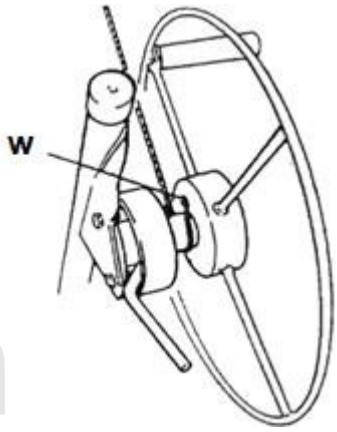


Abbildung 22
w) Wickeln Sie das Kabel um die Nabe von der Spule und in die Trommel

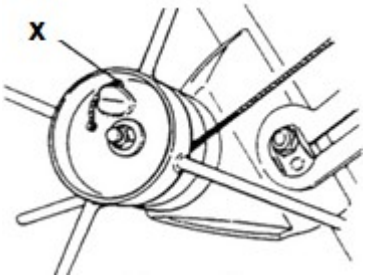
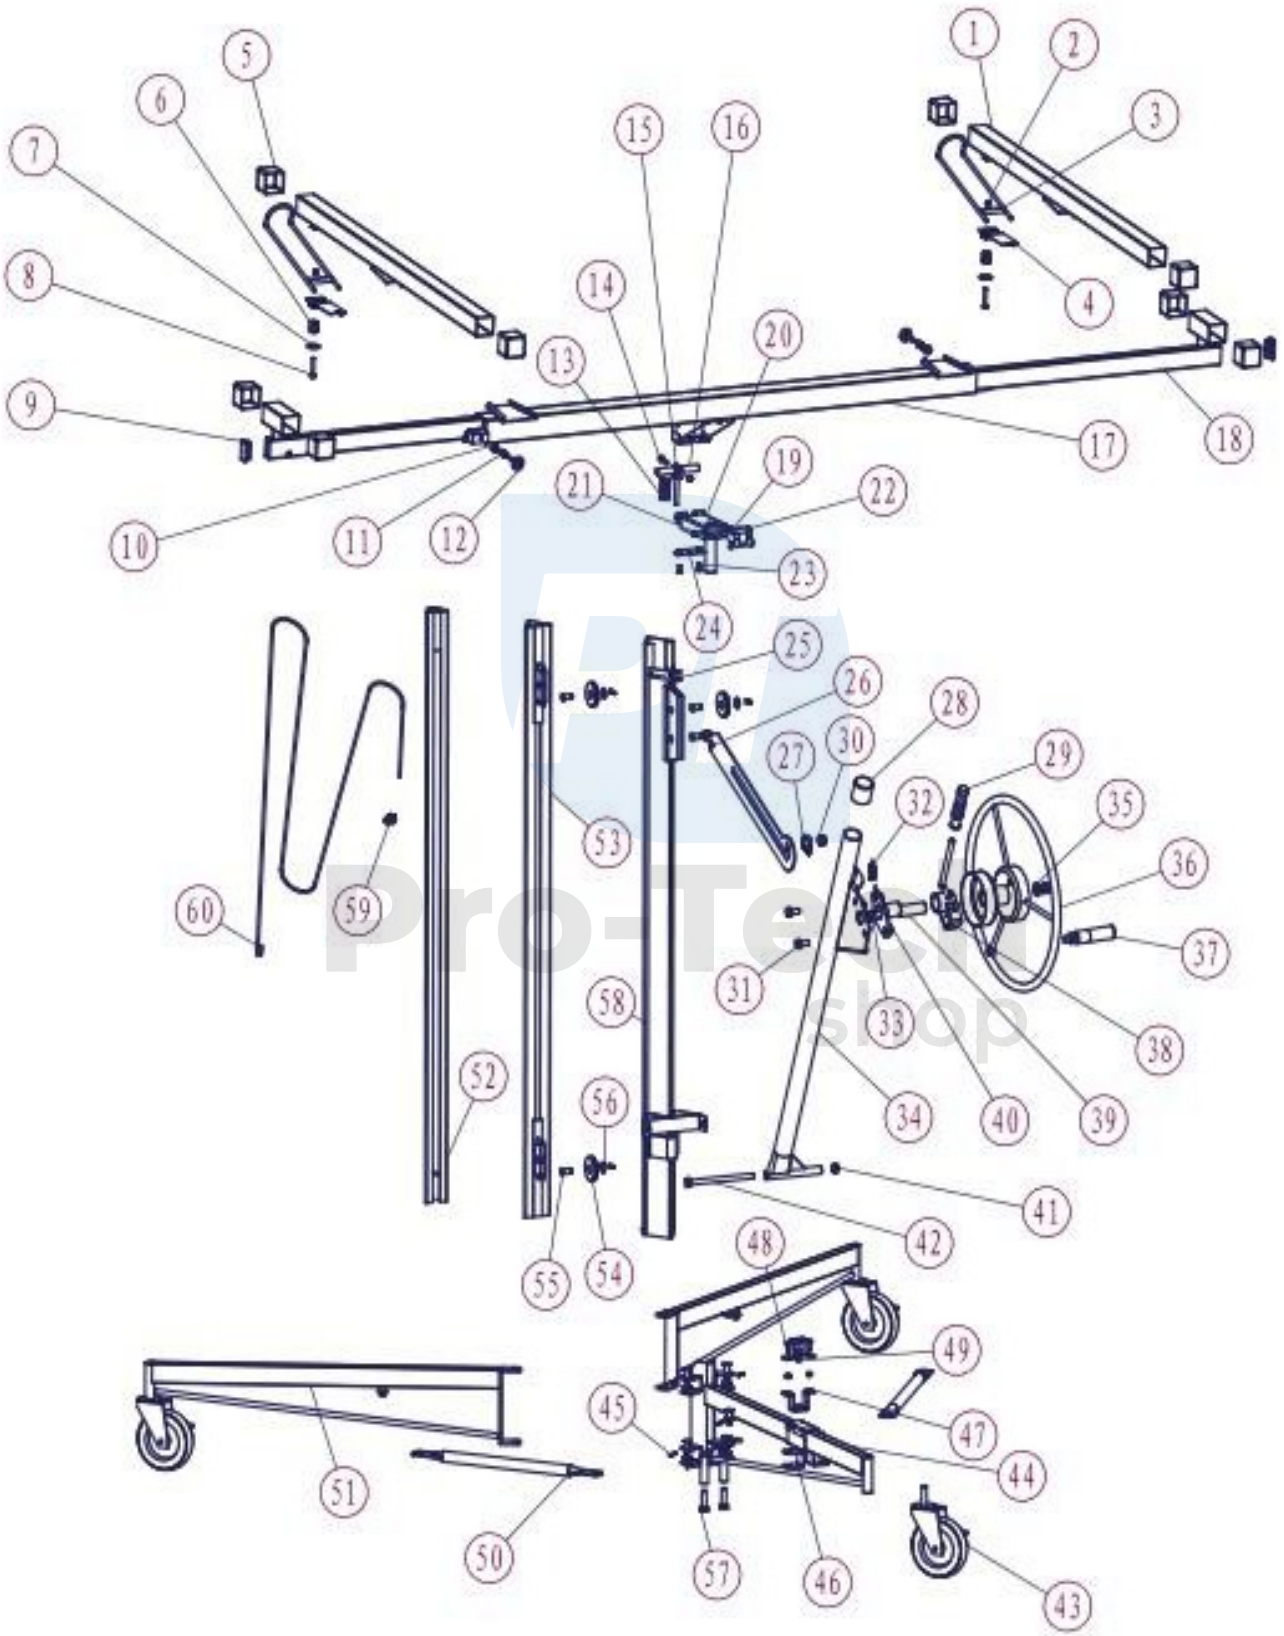


Abbildung 23
x) Sichern Sie das Kabel hinter der Verankerungslasche

Pro-Tech shop

Teileplan


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Liste der Teile

Seriennummer.	Beschreibung	Sˇpécifiká'ciá	Quantum
1	tragende" Stange des Schädelkondylus		2
2	sˇsˇsˇsˇsˇsˇdefensiv' mˇticá	M6 x 1	3
3	Trägerstange		2
4	federbelastete Druckplatte		2
5	den Gebrauch der Hand 2		8
6	federbelastete Druckplatte		2
7	flache' Polster	6N	2
8	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M6 x 35	2
9	den Gebrauch der Hand 2		2
10	Substrate	6N	2
11	Federrückstellung		2
12	T-Stift		2
13	federbelastete Befestigung		1
14	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M6x25	1
15	Federstange		1
16	vrténo		1
17	kri'žˇová' Stock		1
18	Gesellschafterin		2
19	selbstschützend' selbstschützend' selbstschützend' selbstschützend'	M6	6
20	der herausragende Dirigent der Regierung in Riadenien		1
21	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M6x60	1
22	Trésor's Fackel		1
23	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M6x10	2
24	Pressplatten		1
25	Horn		1
26	die Diagonalstange		1
27	nicht umkehrbarer" Bolzen		1
28	Gummi-Umarmung		1
29	Handbremse		1
30	sˇsˇsˇsˇsˇdefensiv' mˇticá	M12	2
31	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M10x20	2
32	Zugfeder		1
33	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M12x120	1
34	Seitenbrett		1
35	flache' Polster	12N	1
36	runde Hand		1
37	runder Gummigriff		1
38	Gummibremsgriff		1
39	Positionierungsglühen		1
40	das "Wake-up"-Brett des Wake-up-Spiels		1
41	sˇsˇsˇsˇsˇdefensiv' mˇticá	M10	1
42	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M10x150	1
43	Wiege mit Bremse	5 寸	3
44	Kopf' Nase' Bremsen		1
45	Spucke	2.5 x 18	12
46	Schiebeschlauch		1
47	gefederte" Platte		2
48	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M6x14	2
49	Federrückstellung		1
50	unterstützende' Bremsen		2
51	Gesellschafterin		2

52	die "innere" Säule		1
53	steile' Säule		1
54	wässrige Kolonien		3
55	cˇáp hriádeľá		4
56	flache' Polster	10 N	12
57	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M10X35	2
58	Außenpfeiler		1
59	Seilerpuppe		1
60	Schwanzflachs	4 mm	1

Pro-Tech shop