Pro-Tech TOOLS

2in1 mobile Liege Montage



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG!!!

Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte dienen die in der Anleitung enthaltenen Fotos und Abbildungen nur der Veranschaulichung und können von der gekauften Ware abweichen.

Diese Unterschiede können kein Grund für eine Beschwerde sein.

SICHERHEIT

Bevor Sie das Gerät benutzen oder versuchen, es zu montieren, sollten Sie den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig lesen. Eine unsachgemäße Installation oder Verwendung kann zu schweren Gesundheits- oder Sachschäden führen.

Die Liege sollte nur und ausschließlich in der Weise benutzt werden, für die sie bestimmt ist. Stellen Sie sich nicht auf die Liege und
Verwenden Sie das Gerät nur auf einem harten, ebenen Untergrund, der das Gewicht des Geräts und das Gewicht der Person, die es benutzt, tragen kann. Die Verwendung des Geräts auf einem anderen Untergrund kann zu einem Verlust der Stabilität und zu einem Unfall führen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an den Geräten vor. Sie führen zum sofortigen Verlust der Garantie, da sie ein hohes Risiko für den Verlust der mit sich bringen. Wenn das Liegerad , beschädigt unsachgemäß montiert ist, sollten Sie die Arbeit mit dem Gerät sofort einstellen.


Die für die Herstellung der Werkstattliege verwendeten Materialien sind brennbar. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn in der Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, die Gefahr von Funkenbildung besteht.

Pro-Tech shop

MONTAGE

Verbinden Sie zunächst die drei Teile der Chaiselongue-Struktur mit den 4 Schrauben M8x559 und Muttern M8 aus dem Lieferumfang
Verpackung wie in der folgenden gezeigt. Bereiten Sie dann die 6 Lenkrollen vor und schrauben Sie sie mit den in der Verpackung enthaltenen Schrauben an den in der Abbildung gezeigten Stellen fest. Bei der Montage gehen Sie wie folgt vor
wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie dass alle Schrauben richtig angezogen sind.

1. Weiche Rückenlehne
2. Schrauben (4)
3. Unterlegscheiben (4)
4. Räder (2)
5. Unterer Teil der Struktur
6. Arretierstift
7. Mittlerer Teil der Struktur
8. Oberer Teil der Struktur
9. Rollen (2)
10. Unterlegscheiben (2)

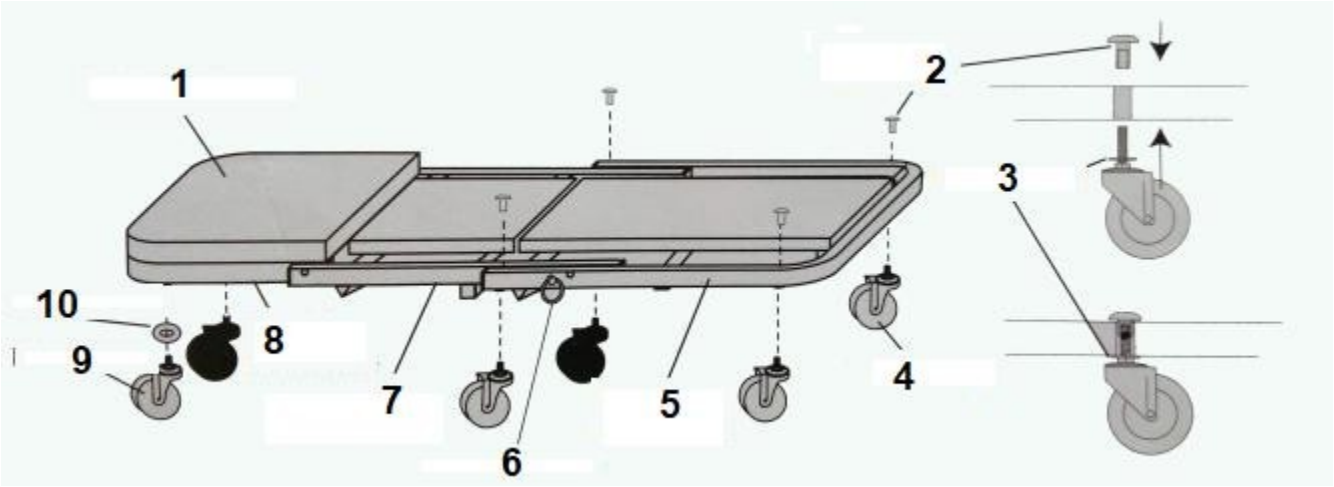

UMBAU IN EINEN WERKSTATTSITZ

Um einen Werkstattsessel in einen beweglichen Sitz umzuwandeln, müssen die folgenden Anweisungen chronologisch ausgeführt werden:

1. Lösen Sie die Liegeposition, indem Sie den Sicherungsstift zu heranziehen. Seine Position ist in der Abbildung dargestellt.

2. Drehen Sie den mittleren Teil der Struktur bis zu dem Punkt, an dem der Sicherungsstift nicht einrastet, und sichern Sie die Position des Geräts.

3. Drehen Sie den oberen Teil der Struktur in eine horizontale Position.


Um zur Funktion der Werkstattliege zurückzukehren, es notwendig:

1. Drehen Sie die Oberseite der Struktur in eine horizontale Position.

2. Lösen Sie die Liegeposition, indem Sie den Sicherungsstift herausziehen.

3. Drehen Sie den mittleren Teil der Struktur bis zu dem , an dem der Sicherungsstift nicht einrastet, und sichern Sie die Position des Werkstattsitzes.

Pro-Tech shop

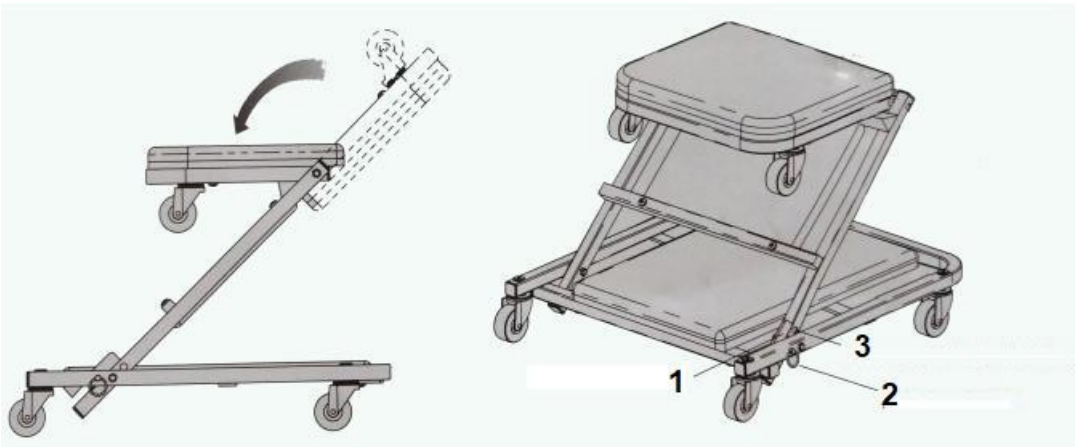

1. Schlossfalle
2. Verriegelungsstift
3. Bohrung des Sicherungsstifts