
Gasbrenner mit Zubehör

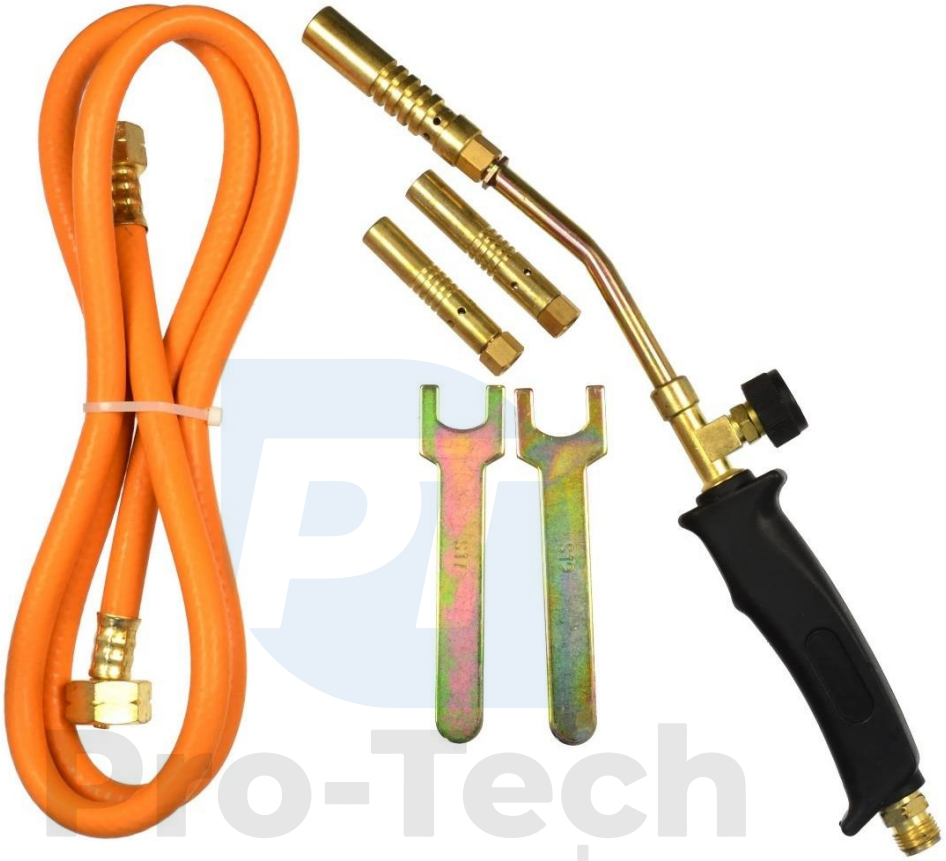

Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Lieber Kunde!!!

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung.

Sie sind Besitzer eines Gasbrenners geworden. Dieser Brenner zeichnet sich durch höchste Sicherheit und einfache Bedienung aus. Er ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät, das schnell installiert und einsatzbereit ist.

Obwohl es einfach zu bedienen ist, muss es gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anforderungen und den in dem Gebiet, in dem es verwendet wird, geltenden Sicherheitsvorschriften betrieben werden.

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen:


Schutzbrille tragen


Schutzhandschuhe tragen


Gasmaske tragen

Der Brenner sollte nur von Personen bedient werden, die in der ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung eines Propan-Butan-Gasbrenners geschult sind.


Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Einzelteile (entsprechend der Beschreibung auf der Verpackung):

1. Horak.
2. Der Brennerstab.
3. Handgriff mit Sparventil.
4. Schlauch.
5. Arbeitsterminal.
6. Montageschlüssel.
7. Betriebsanleitung.
8. Brennerständer (optional).

Pro-Tech shop

BRENNERBAU

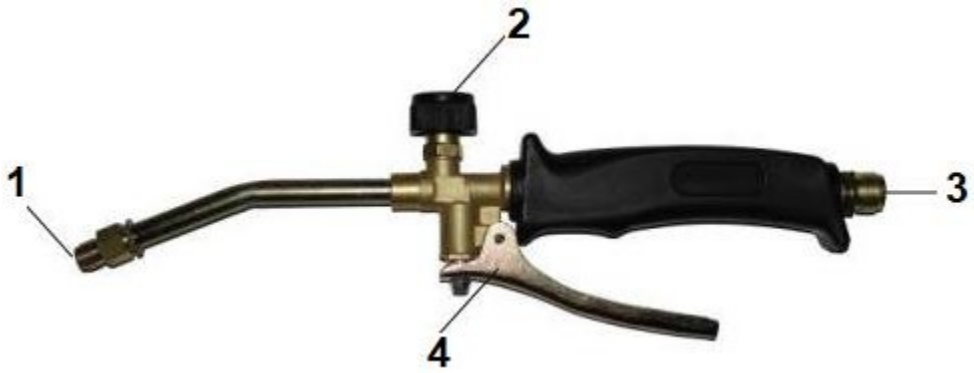

1. Arbeitsdüse 2. Ventil am Griff 3. Anschlussgewinde 4. Sparventil (optional)

Beschreibung

Die Fackel ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug. Der hocheffiziente Brenner kann z.B. zum Schweißen von Asphaltstreifen, ökologischem Abbrühen / Verbrennen von Unkraut, Schimmelpilzen, etc. auf nicht brennbarem Untergrund verwendet werden.
Materialien, Schrumpfung von Folien auf Paletten, Trocknung von Beton und vieles mehr.

Einrichtung

Die Endkappe muss fest mit der Stange verschraubt werden und dann wird die gesamte Baugruppe mit dem Griff verschraubt.
(Rechtsgewinde). Schließen Sie dann den Schlauch an den Griff an - HINWEIS: LINKSGEWINDE R 3/8" L. Schließen Sie den Schlauch mit dem Propandruckminderer und dem Sicherheitsventil an die Gasflasche an. HINWEIS: ALLE GEWINDE AUF DER GASZUFUHRSEITE DES GRIFFS SIND LINKSGEWINDE. DIE MUTTERN MÜSSEN GEGEN DEN ANSCHLAG ANGEZOGEN WERDEN.
IM UHRZEIGERSINN. Es können Flaschen mit einem Gewicht von 5 bis 33 kg verwendet werden. Alle Anschlüsse können nur vorgenommen werden, wenn das Hauptventil der Propangasflasche geschlossen ist. Prüfen Sie, ob das Hauptventil am Griff geschlossen ist. Drehen Sie das Hauptventil der Propangasflasche um 1/2 Umdrehung auf,
Prüfen Sie die Dichtheit der Verbindungen mit Wasser und Seife oder einem speziellen Spray. Im Falle einer Leckage schließen Sie sofort das Hauptventil der Flasche.

Dichten Sie die Mutter an der undichten Stelle ab. Zünden Sie das Gas an, indem Sie das Feuerzeug an den Boden halten.
Arbeitsende. Nach dem Anzünden des Gases das Hauptventil am Griff (schwarzer Drehknopf) für etwa 20 Sekunden nicht öffnen. Nach Ablauf der oben genannten Zeit den Hebel des Sparventils drücken, um die volle Brennerleistung zu erhalten. Wenn die Flamme zu kurz ist, schrauben Sie das Hauptventil am Handgriff etwas auf.
Durch Loslassen des Hebels wird die Sparflamme wiederhergestellt, wodurch eine erhebliche Einsparung beim Gasverbrauch erzielt werden kann. In den Betriebspausen ist der mit dem Brenner mitgelieferte Ständer (optional) zu verwenden, der es ermöglicht, den Brenner zu entfernen, damit die aus dem Brenner austretende Flamme nicht zum Verbrennen des Untergrunds führt (Montage gemäß der mitgelieferten Anleitung).

WICHTIG: Bei Arbeiten am Brenner darf das Brenner-Hauptventil nicht bis zum Anschlag ("gewaltsam") angezogen werden, da die Dichtung dadurch überdreht wird, was ihre Lebensdauer erheblich verkürzt und zu Undichtigkeiten führen kann.

Die Brenner sind nicht für industrielle oder professionelle Arbeiten bestimmt. Der Hersteller, der den Brenner entworfen hat, sah seine Verwendung für leichte Heimwerkerarbeiten vor.

Pro-Tech shop

HINWEIS:

Fehlersuche

Wenn keine Flamme vorhanden ist, prüfen:

● Korrektheit der Montage

● ob sich Gas in der Flasche befindet

● ob das Hauptventil am Griff geöffnet wurde

● ob das Hauptventil der Gasflasche geöffnet wurde

Beendigung der Arbeit

Schließen Sie das Hauptventil an der Gasflasche bis zum Anschlag. Schließen Sie das Hauptventil am Griff. Stellen Sie den heißen Brenner zum Abkühlen auf eine nicht brennbare Unterlage. Demontieren Sie dann die einzelnen Komponenten und überprüfen Sie sie auf mechanische Beschädigungen. Im Falle von Verschmutzungen verwenden Sie Extraktionsbenzin oder ein anderes Mittel, das die Verschmutzung wirksam entfernt. Vor dem Wiederzusammenbau und der Inbetriebnahme müssen alle Teile getrocknet werden (**ES IST VERBOTEN, den Brenner nach der Reinigung in Betrieb zu nehmen, wenn die Teile noch nass sind.**
PROSTRIEDKOV).

Wartung

Propan-Butan-Gas ist eine Voraussetzung für die korrekte Funktion des Brenners. Die Verwendung von an Tankstellen abgefülltem Propan-Butan-Gas führt zur Verstopfung der Brennerdüse und eine erhebliche Verringerung des Wirkungsgrads des Brenners. Gas, das für die Betankung von Kraftfahrzeugen bestimmt ist, enthält völlig andere Anteile an Propan-Butan-Gasen und zusätzliche Zusätze, die Probleme bei der Erzielung der richtigen Parameter beim Betrieb des Brenners verursachen.

Empfehlungen für die sichere Verwendung

Im Falle einer Beanstandung gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 30.5.1995, Absatz 4, Punkt 17.1. müssen die beanstandeten Waren den grundlegenden Hygieneanforderungen entsprechen, die auf dem Markt akzeptiert werden.

Warnung! Zum Schutz vor elektrischem Schlag, Verletzungen oder Feuer müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsempfehlungen bei der Verwendung des Geräts beachtet werden. Lesen Sie sie sorgfältig durch und befolgen Sie alle Empfehlungen.

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber.

Ein nicht aufgeräumter Arbeitsplatz ist oft die Ursache für einen Unfall.

2. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen.

Die Werkzeuge sollten vor Regen geschützt sein und nicht in feuchten Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Der Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen und in explosionsgefährdeten Räumen.

3. Schützen Sie sich vor Verbrennungen.

4. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie alle unbefugten Personen in sicherer Entfernung vom Arbeitsplatz. Erlauben Sie Unbefugten nicht, das Gerät während der Arbeit zu berühren.

5. Werkzeugaufbewahrung.

Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt oder mit einem Schloss gesichert werden.

6. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.

Das Werkzeug arbeitet besser und sicherer in dem angegebenen Belastungsbereich.

7. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge.

Benutzen Sie niemals Maschinen mit geringer Leistung, um schwere Arbeiten auszuführen. Verwenden Sie Werkzeuge nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt sind.

8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

Es ist verboten, lose Kleidung und Schmuck zu tragen! Bei Arbeiten im Freien wird empfohlen, geeignete Handschuhe und geeignetes Schuhwerk (rutschfest) zu tragen.

9. Tragen Sie eine Schutzbrille.

Bei Arbeiten, bei denen Staub entsteht, ist eine Schutzmaske zu tragen.

10. Verwenden Sie das Netzkabel und die Gasschläuche nicht entgegen ihrer Bestimmung.

Es ist verboten, das Gerät am Kabel zu tragen. Schützen Sie die Stromkabel vor Öl, Wärmequellen und scharfen Kanten.

11. Das Werkstück muss fixiert werden.

Um das Werkstück zu fixieren, ist es notwendig, eine Fixiervorrichtung oder einen Schraubstock zu verwenden. Auf diese Weise wird das Werkstück besser fixiert als mit den Händen und außerdem hat man beide Hände frei, um den Brenner zu bedienen.

12. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.

Sie sollten immer auf die richtige Haltung achten und Ihren Körper im Gleichgewicht halten.

13. Die Werkzeuge sollten sorgfältig gewartet werden.

Saubere Werkzeuge arbeiten besser und sind zuverlässiger. Beachten Sie die Wartungspflichten und Empfehlungen zum Austausch von Werkzeugen. Prüfen Sie Gasschläuche regelmäßig und lassen Sie sie bei Beschädigung von einer qualifizierten Person reparieren oder ersetzen. Überprüfen Sie Kupplungen und Gewinde regelmäßig und tauschen Sie sie sofort aus,
wenn sie beschädigt sind. Halten Sie die Griffe trocken und schützen Sie sie vor Ölen und Fetten.

14. Seien Sie bei der Arbeit vorsichtig.

Gehen Sie vorsichtig an die Arbeit heran. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne ausreichende Konzentration.

15. Überprüfen Sie die Ausrüstung und andere Werkzeuge auf Schäden.

Vor der weiteren Verwendung ist sorgfältig zu prüfen, ob die Verschlüsse oder leicht beschädigte Teile, die ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen Sie auf beschädigte bewegliche Teile. Alle Komponenten müssen ordnungsgemäß zusammengebaut sein und alle Bedingungen erfüllen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.